


efarby.sk

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

ŠINDLOVÁ STRECHA

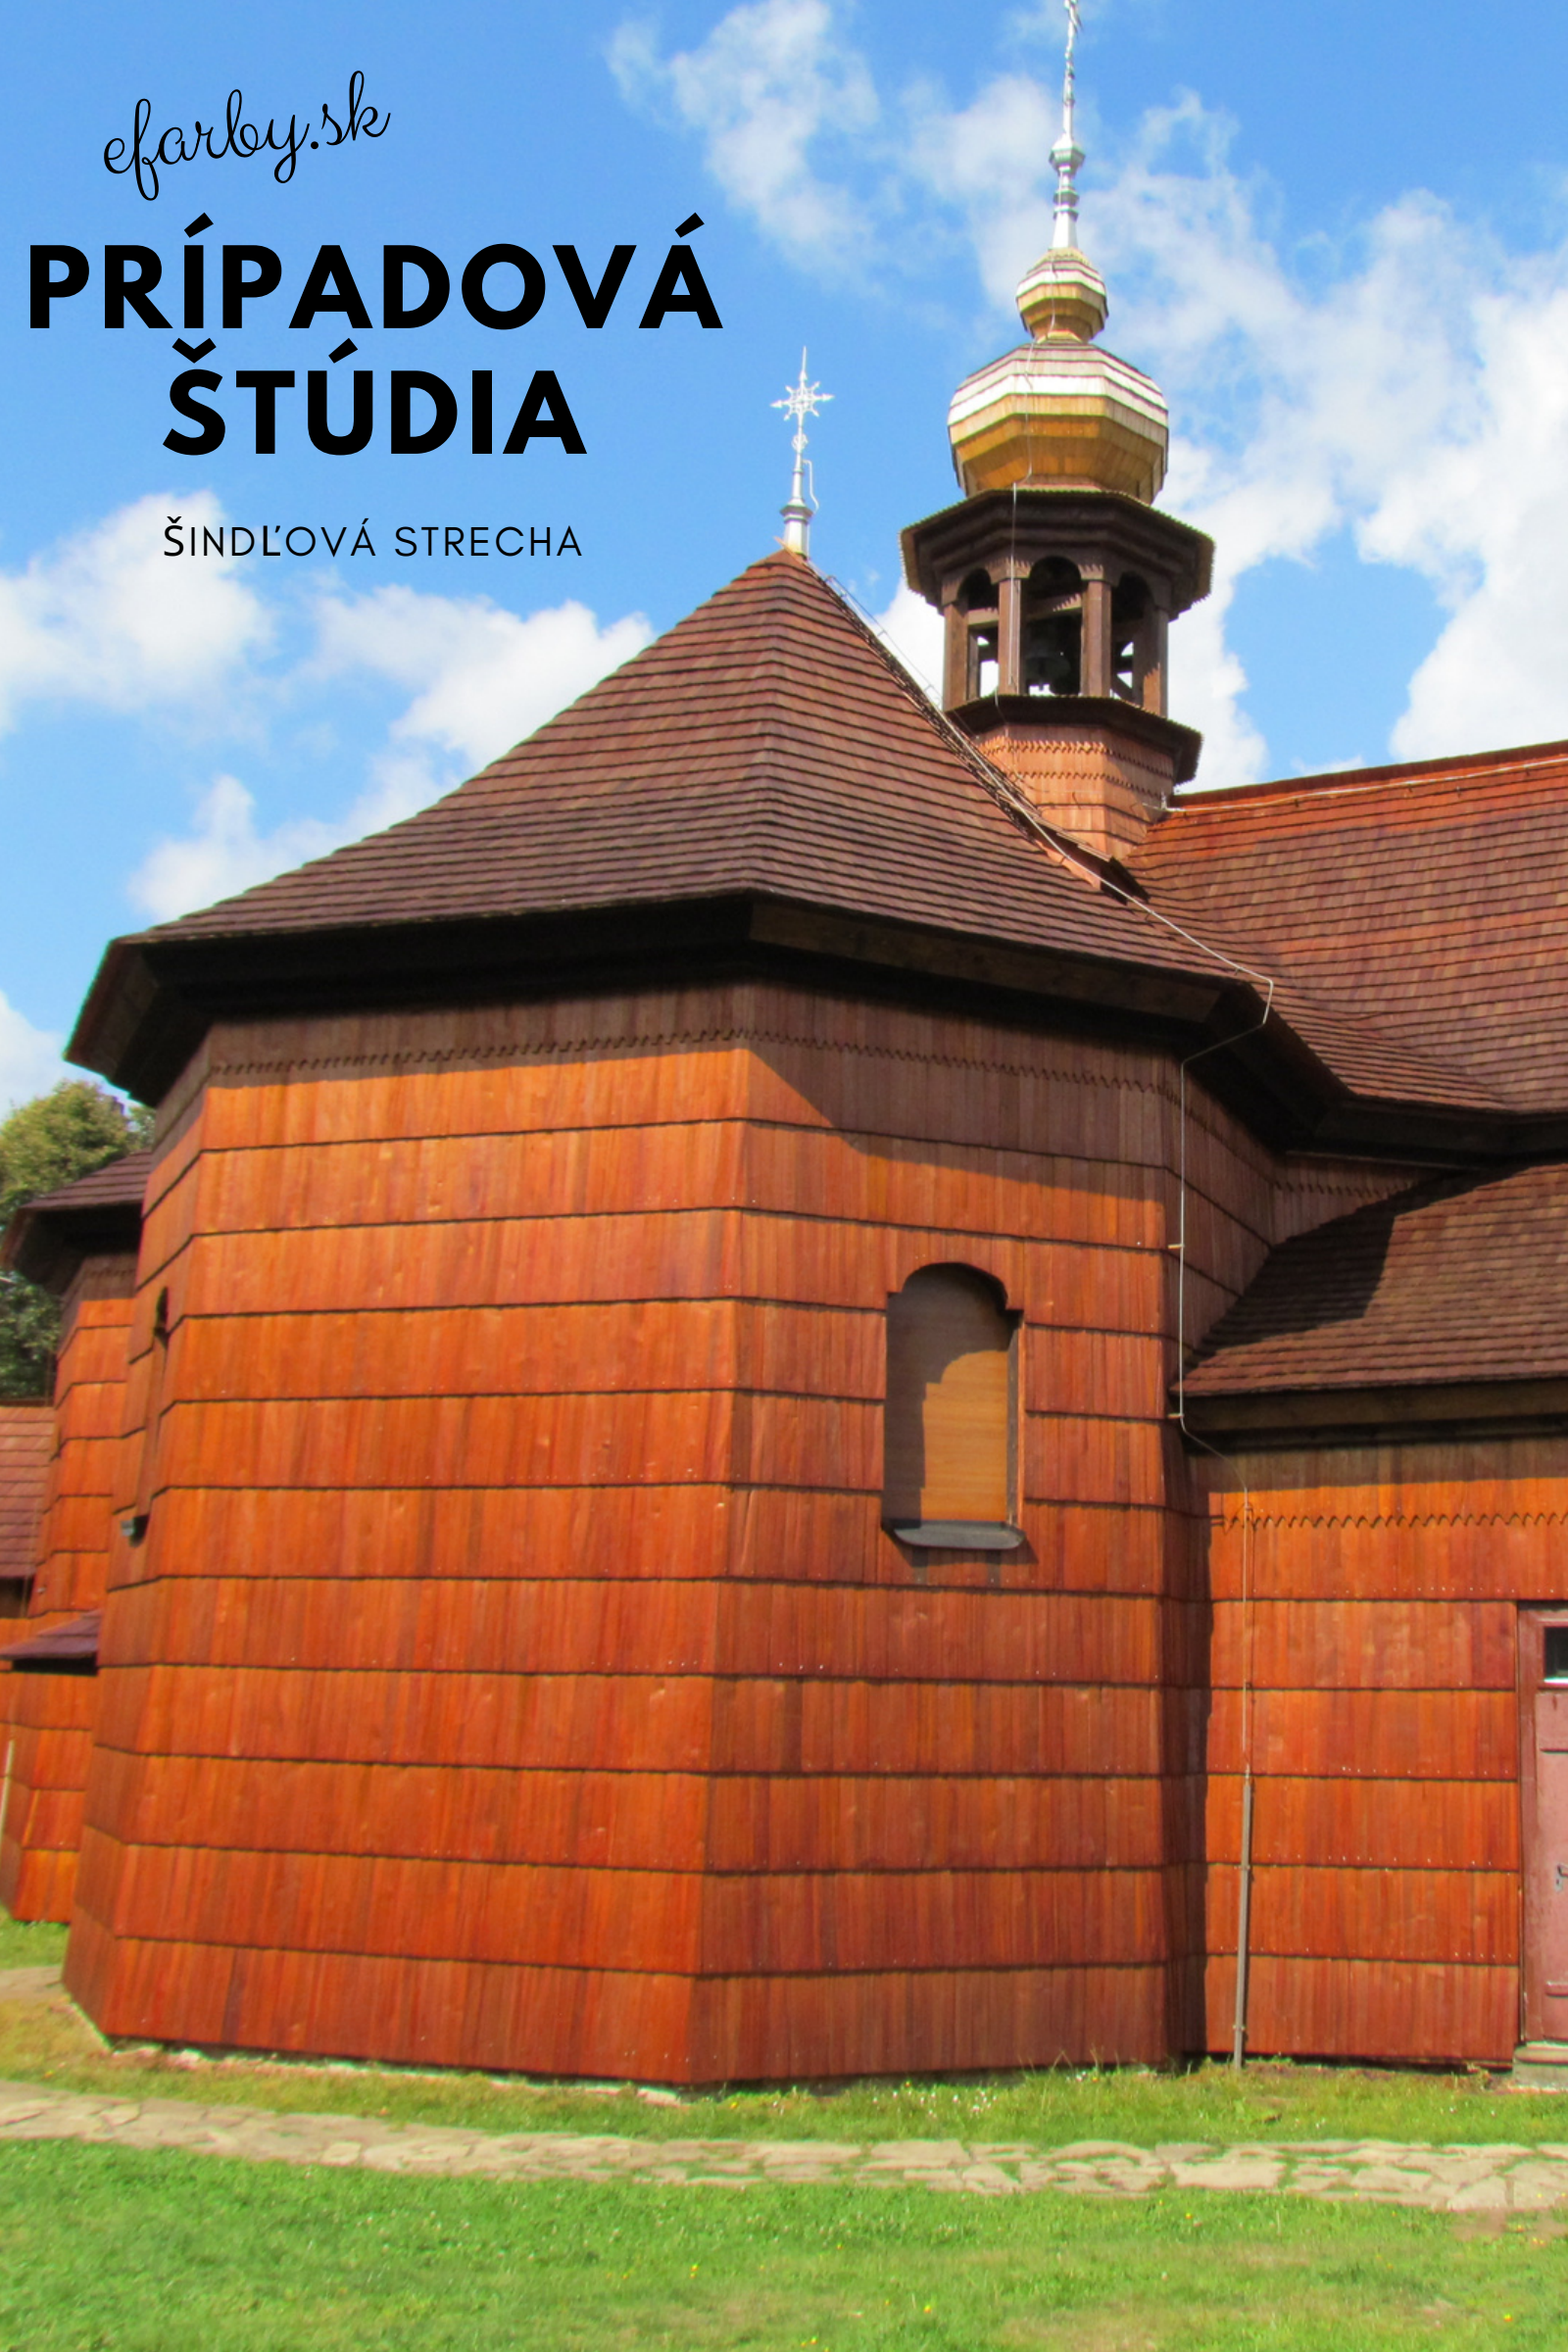

**NEUSTÁLE SPORY SA
VEDÚ O KVALITU
NÁTERU
ŠTETKOVÁNÍM
VERZUS NÁSTREKOM.
NAŠA SKÚSENOSŤ JE
TÁ, ŽE POCTIVO A
DETAILNE PREVEDENÝ
TLAKOVÝ NÁSTREK
DOSTANE „DO
ŠINDĽA“ VIAC
NÁTEROVEJ HMOTY.**

ING. JAN SPĚVÁČEK - SPĚVÁČEK
REALIZAČNÁ FIRMA - NÁTERY DREVENÝCH ŠINDĽOV

"NAŠE OSOBNÉ SKUSENOSTI SÚ NAZBIERANÉ V ROZMEDZÍ
POSLEDNŇÝCH CCA 30- ROKOV. (ACH, TO TO ALE LETÍ :-))."

My: mohli by ste nám opísať vaše skúsenosti s náterovou hmotou Karbolineum Extra 3v1 pri natieraní drevenej šindľovej krytiny?



autor referencie

ON: Naša firma sa mimo vlastných pokládok a opráv šindľových striech zaoberá aj ich dlhodobou údržbou, to znamená natieraním. V posledných rokoch každoročne natierame strešné konštrukcie kostolov, kaplniek, dreveníc, veží,, V súčte rádovo stoviek až tisícov m² plôch. Naše osobné skúsenosti sú nazbierané v rozmedzí posledných cca 30-tich rokov. (Ach, to to ale letí :-)).



Karbolineum verzus fermež a otázka trvanlivosti náteru.

Niektorí zákazníci si želajú ošetrenie šindľa ľanovou fermežou, ako tradične, klasickú a prírodnú hmotou. Nikdy zákazníka zásadne neodhovárame, je to naozaj klasika, a sami sme v deväťdesiatych rokoch používali predovšetkým fermež.

Avšak dlhodobé pozorovanie a možnosť vracať sa opakovane na strechy kladené a natierané po desiatich aj dvadsiatich rokoch nám dáva možnosť porovnania. Tu všetko hovorí pre Karbolineum Extra 3v1.

Plochy ošetrené fermežou bývajú cca o 2 - 3 roky skôr "vymyté", to znamená, že na šindli už nie sú pozorovateľné žiadne vonkajšie znaky náterov.

Samozrejme trvanlivosť náteru a nutnosť jeho opakovania je významne ovplyvňovaná kvalitou samotného šindľa, orientáciou voči svetovým stranám a prevládajúcim vetrom, najviac však kvalitou a poctivosťou aplikácie.



efarby.sk
INTERNETOVÍ SPECIALISTI NA FARBY

preklad, spracovanie a
distribúcia Karbolineum Extra
po SR a ČR

MY:

AKÝ JE INTERVAL RENOVAČNÝCH NÁTEROV Z VAŠICH SKÚSENOSTÍ?

ON: Celkovo možno povedať, že dlhodobý dostačujúci interval medzi jednotlivými nátermi je 5-8 rokov. Spočiatku by sa malo jednať o kratšie intervaly, lebo šindel stále žije a pracuje a postupne vyzrieva a stabilizuje sa. Tu uvádzam odporúčaný prehľad pravidelných náterov:

-
1. náter po pokládke
 2. náter 3 roky po pokládke
 3. náter 8 rokov po pokládke
 4. náter 14 rokov po pokládke
 5. náter 21 rokov po pokládke
 - x. náter vždy v intervale cca 8 rokov
-

Je však isté, že ak sa šindel ponechá úplne bez údržby 10 rokov a viac, dochádza k nezvratným zmenám štruktúry a kvality dreva. Potom je nutné meniť šindel individuálne, alebo v celých plochách. Samozrejme sa tu bavíme zásadne o šindli štiepanom. Trvanlivosť rezaného šindľa je rádovo nižšia.

Tam, kde to zákazník prijme, odporúčame u úplne nových striech z čerstvého šindľa nechať krytinu prvú zimu úplne bez náteru. Šindel tzv. vyvetrá, doschne, dôjde k miernej štrukturalizácii a stabilizácii povrchu a v následnej sezóne pri natieraní je schopný prijať výrazne väčšie množstvo náterovej hmoty. Aj farebnosť plochy býva vyrovnanejšia, než u šindľa čerstvého.

MY:

AKÝ SPÔSOB APLIKÁCIE POUŽÍVATE?

ON: Náterom sa rozumie vždy dvojnásobný náter. Jeden základný penetračný, a druhý krycí, ktorý vytvorí už spravidla krycí film. Medzi nátermi je potrebné zachovať minimálne jednodňový, lepšie však viacdňový odstup pre vyschnutie a vytvrdnutie základného náteru. Výrazne sa tým predĺži schopnosť náteru udržať si "čerstvý" vzhľad a dlhšie odoláva poveternostným vplyvom.

Samozrejme, jednoduchý udržiavací náter je tiež možný, ale jeho pozitívny a ochranný vplyv na šindeľ je menej ako polovičný. Tu musím poznamenať, že naša všeobecná skúsenosť je až na veľmi svetlé výnimky tá, že vlastníci objektov s opakovacími nátermi váhajú, alebo na ne úplne zabudnú. (Bez rozdielu, či sa jedná o vlastníkov súkromných, štátnych, obecných či cirkevných). Súčasťou našej služby je dlhodobé sledovanie termínov opakovacích náterov, kedy v prípade zanedbania údržby slušne vlastníka objektu upozorníme a odporučíme mu údržbu krytiny.

DODÁME VÁM
50KG A 160KG SUDY
KABOLINEUM EXTRA 3V1

MY: AKÉ SÚ VÝHODY PRI APLIKÁCII ŠTETCOM VS STRIEKANÍM?

ON: Nátery vykonávame kvalitným štetcom alebo pri väčších plochách tlakovým nástrekom aplikačnou pištoľou.

Výhodou tlakového nástreku je samozrejme väčší plošný výkon, ale aj možnosť aplikácie do nedostupných zákutia, špár, medzier a podobne, tam, kam sa "štetkovaním" nedá dostať.

Výhodou náteru štetkou je možnosť starostlivejšie kontroly stekaniu. Preto okraje striech, zvislé plochy, štítová záveterná dosky natierame štetkou, rozsiahle jednoliatej plochy striekaním.

Neustále spory sa vedú o kvalitu náteru štetkovaním verzus nástrekom. Naša skúsenosť je tá, že poctivo a detailne vykonávaný tlakový nástrek dostane "do šindľa" viac náterovej hmoty. Je teda z logiky veci kvalitnejší.

Avšak, tu sa dostávame k zásadnej otázke kvality vykonávania. Oba spôsoby sa dajú klamať a náter môže o niekoľko týždňov vyzerat' z diaľky (zo zeme) úplne v poriadku.

Naozaj kvalitný náter sa ale pozná podľa dvoch faktorov: - koľko kg náterové hmoty dokázal natierač tým či oným spôsobom do dreva zakomponovať, a ďalej ako bude strecha pôsobiť po prvej, či druhej zime. Tu sa dostávame ku kardinálnej otázke spotreby náterovej hmoty.

MY: AKÁ JE TEDA SPOTREBA KARBOLINEA?

Naše dlhoročné záznamy a pozorovania dokladajú že spotreba na staršej šindľovej streche - dlhodobý priemer pre dvojnásobný náter nástrekom za štandardných podmienok činí 0,65 kg / m².

1. náter cca 0,40 kg / m²
2. náter cca 0,25 kg / m²

Zvýšená spotreba je spôsobená predovšetkým členitosťou plochy m² šindľovej strechy, kedy je potrebné uvažovať o čelách samotných šindľov, vsakovania náteru do spojov, prasklín a samotnej veľmi hrubej štruktúry povrchu staršieho šindľa.

Oproti prostej rovnej drevenej ploche napríklad hobľovaných dosiek je rozdiel v štruktúre, členitosti a nasiakavosti šindľovej krytiny veľmi významný. U celkom nového šindľa sa môžeme pohybovať okolo 0,4 kg / m² dvojnásobného náteru. Ale stretli sme sa aj so strechami, kde na južných plochách šindel "vypil" cez 1 kg / m²!

Faktory ktoré ovplyvňujú spotrebu sú už spomínaná samotná štruktúra jednotlivých šindľov, spôsob a hustota pokládky, vlastný materiál (rezaný, štiepaný, smrek, smrekovec), orientácia plôch, ale aj momentálna teplota vzduchu, oslnenie atď. Je zrejmé že pri veľkých a starších plochách a opakovacích náteroch je takmer nemožné vopred stanoviť reálnu spotrebu náterovej hmoty.

MY: MÔŽETE NÁM UVIESŤ NEJAKÉ PRÍKLADY?

ON: Tak na príklad Javorná na Šumave, drevenica: smrekovcový šindel štiepaný, kladený na trojité kladenie - rozteč radov cca 15 cm, nikdy nenatieraný, náter vykonávaný po 8 rokoch,: spotreba: 0,72 kg / m² jednoduchého (!) Náteru

Ďalší príklad je kostol Rychnov u Nových Hradov: cca 15 rokov nenatieraný štiepaný šindel kladený na husto spotreba: 0,82 kg / m² dvojnásobného náteru.

ĎAKUJEME ZA SKVELÚ PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU P. SPĚVÁČEK

V prípade, že ste aplikačná firma a zvažujete nový alebo renovačný náter dreveného šindľa pre svojho zákazníka, radi Vám pomôžeme. Karbolineum Extra je rokmi overený náter na šindľové strechy, ale aj fasády zrubov a drevodomov.

Pre našich klientov zabezpečujeme bezplatný transport tohto tradičného materiálu po Slovensku ale aj Česku a to vo výhodných 50kg alebo 160kg sudoch. Ak sa Vám naša prípadová štúdia páčila, budeme radi ak s nami nadviažete spoluprácu. Pre aplikačné firmy poskytujeme výhodný veľkoobchodný systém nákupných cien.

KONTATUJTE NÁS PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY
50KG A 160KG SUDY

VÁŠ DODÁVATEĽ PRE SLOVENSKO: WWW.EFARBY.SK

info@efarby.sk 041/ 202 88 92



efarby.sk

INTERNETOVÍ ŠPECIALISTI NA FARBY

Poctivá česká lazura



Výrobek s tradicí



efarby.sk

INTERNETOVÍ ŠPECIALISTI NA FARBÝ